

**Comune di TERAMO**  
Provincia di TERAMO

pag. 1


# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO CONDIZIONI IDRAULICHE DEL FIUME TORDINO IN PROSSIMITA' DEL GUADO DI CARAPOLLO A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2017

**COMMITTENTE:** TERAMO AMBIENTE S.P.A.

Data, 02/01/2018

**IL TECNICO**

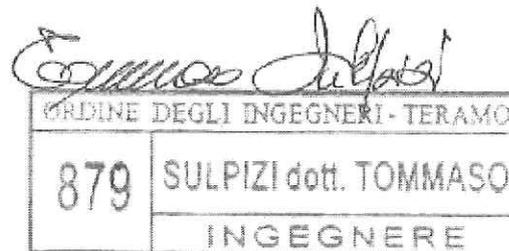

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 U.008.010.07 0.a	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3 a monte a valle		80,00 50,00	32,000 32,000	0,600 0,600	1'536,00 960,00		
	SOMMANO m³					2'496,00	7,52	18'769,92
2 E.001.040.01 0.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraaccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere a monte a valle		80,00 50,00	32,000 32,000	0,600 0,600	1'536,00 960,00		
	SOMMANO m³					2'496,00	5,92	14'776,32
3 U.008.010.21 3.b	Formazione di scogliere fluviali, berme, riempimenti, ringrossi di opere esistenti, etc., con pietrame calcareo o siliceo fornito e posto in opera con adeguato mezzo meccanico da t ... di pezzatura compresa tra 50 e 300 kg, con pietrame minuto di peso inferiore ai 50 kg in percentuale non superiore al 5% a valle - lato villa pavone a valle - lato carapollo		10,00 10,00	6,000 6,000	2,000 2,000	120,00 120,00		
	SOMMANO m³					240,00	35,83	8'599,20
4 U.008.020.02 0.b	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia to ... Compreso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame proveniente da cave. Per gabbioni di altezza 0,50 m a valle - materassino		15,00	4,000	0,500	30,00		
	SOMMANO m³					30,00	142,82	4'284,60
5 N.P.02	deviazione fiume a corpo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'000,00	5'000,00
6 U.008.020.03 0.a	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10 in conformità al Regolamento CEE 305/2011, in accordo con le "Linee Guida per la reda- ... . Compreso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietra-me proveniente da cave. Per gabbioni di altezza 1 m a valle lato carapollo		6,00	1,000	2,000	12,00		
	SOMMANO m³					12,00	132,47	1'589,64
7 N.P.03	pulizia interna degli scatolari a corpo - n.9 scatolari					9,00		
	SOMMANO a corpo					9,00	300,00	2'700,00
8 N.P.04	sistemazione tubazione barra					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		55'719,68

